


JB-2(CB)

125℃ 环保、柔软、超薄、阻燃型热收缩管

收缩比率 2:1

特点及用途：

超薄阻燃热缩管由辐射交联聚烯烃材料构成，理化电气性能优异，具有壁厚超薄，高柔软性，低温快速收缩，阻燃等特性。用于要求快速收缩、节约空间的特定场合。低温收缩不仅缩短了安装时间，而且能够防止温度敏感型元件受损。

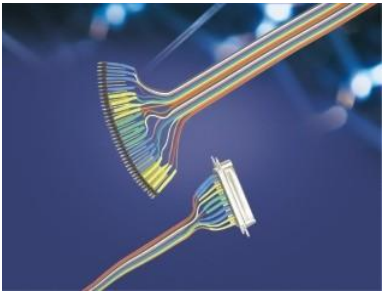

- ◇ 最小收缩温度：70℃
- ◇ 完全回缩最小温度：100℃
- ◇ 安全标准：UL 224 125℃ VW-1 300V
- ◇ 环保标准：Sony SS-00259, RoHS
- ◇ 标准颜色：黑色

技术参数		
测试项目	测试标准	性能指标
使用温度	IEC 216	-55~ +125℃
拉伸强度	ASTM D 2671	>14MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	>400%
纵向收缩率	UL 224	0至±5%
偏心率	ASTM D 2671	<30%
热老化后断裂伸长率	ASTM D 2671 158℃/168 hrs.	>300%
燃烧性	UL 224 VW-1	通过
击穿强度	IEC243	>20KV/mm
体积电阻率	IEC93	>1.0×10 ¹⁴ Ω.cm
铜稳定性	UL 224	通过

产品标准尺寸 (mm)				
规格	供货内径 (mm)	全缩后尺寸 (mm)		标准包装 米/盘
		内径	壁厚	
Φ0.6	0.90±0.20	≤0.40	0.20±0.10	200
Φ0.8	1.10±0.20	≤0.50	0.20±0.10	200
Φ1.0	1.40±0.20	≤0.65	0.20±0.10	200
Φ1.5	1.90±0.20	≤0.85	0.20±0.10	200
Φ2.0	2.40±0.20	≤1.00	0.22±0.10	200
Φ2.5	2.90±0.20	≤1.30	0.25±0.10	200
Φ3.0	3.40±0.20	≤1.50	0.28±0.10	200
Φ3.5	3.90±0.20	≤1.80	0.28±0.10	200
Φ4.0	4.40±0.20	≤2.00	0.30±0.10	200
Φ4.5	4.90±0.20	≤2.30	0.30±0.10	200
Φ5.0	5.50±0.20	≤2.50	0.32±0.10	100
Φ6.0	6.50±0.20	≤3.00	0.32±0.10	100
Φ7.0	7.50±0.30	≤3.50	0.32±0.10	200
Φ8.0	8.50±0.30	≤4.00	0.32±0.10	200

Φ9.0	9.50±0.30	≤4.50	0.35±0.10	200
Φ10	10.50±0.30	≤5.00	0.35±0.10	200
Φ11	11.50±0.30	≤5.50	0.40±0.10	200
Φ12	12.50±0.30	≤6.00	0.40±0.10	200
Φ13	13.50±0.30	≤6.50	0.40±0.10	200
Φ14	14.50±0.30	≤7.00	0.40±0.10	200
Φ15	15.50±0.40	≤7.50	0.40±0.10	200
Φ16	16.50±0.40	≤8.00	0.40±0.10	200
Φ17	17.50±0.40	≤8.50	0.40±0.10	200
Φ18	18.50±0.40	≤9.00	0.42±0.10	200
Φ20	20.50±0.50	≤10.0	0.45±0.10	200
Φ22	22.50±0.50	≤11.0	0.45±0.10	200
Φ25	25.50±0.50	≤12.5	0.45±0.10	100
Φ28	28.50±0.50	≤14.0	0.45±0.10	100

按客户要求提供特殊规格的产品，也可切段供应。