

暗暗 JB-RSBJ 500/550/530

加强型非气压通信铜缆接头热缩套管

特点及用途：

JB-RSBJ 500/550/530加强型非气压通信铜缆接头热缩套管，为通信电缆接头提供密封和机械保护电缆网络。加强型热缩套管为了满足在有线网络的严格要求，PE 聚乙烯纤维被集成在热缩套管中，此设计增强了套管的机械强度、抗撕裂性。套筒的内侧涂热熔胶为塑料和金属护套电缆的连接提供了一个防水的和安全的条件。

- 采用铝塑复合超强力纤维结构，二次密封，以至机械强度高、抗撕裂性强、热收缩比大、耐候性优异；
- 内层密封采用优质进口热熔胶配方，具有超强粘结能力，热缩套管具有优异的防漏、防潮和承压能力；
- 胶软化点可达到 120℃ 高温，能适应环境温度较高的地区；
- 安装快速便捷，轨条内侧白线和产品外表面热敏漆可指导正确施工使之恰到好处；
- 最小完全收缩温度: 120℃；
- 标准颜色：黑色。




技术指标

| 测试项目  | 测试方法                          | 标准值               |
|-------|-------------------------------|-------------------|
| 抗张强度  | ISO 37                        | 17 MPa min.       |
| 拉伸强度  | ISO 37                        | 350% min.         |
| 密度    | ISO 1183 方法A                  | 1.0 – 1.2 g/cm3   |
| 硬度    | ISO 868                       | 50 – 70 D         |
| 老化测试  | 在高温150℃±2℃放置7天 ISO 188        |                   |
|       | 抗张强度 ISO 37                   | 14 MPa min.       |
|       | 拉伸强度 ISO 37                   | 300% min.         |
| 热稳定性  | IEC 60216                     | 120℃              |
| 低温弹性  | 在-40℃±3℃温度放置4小时               | No cracking       |
|       | ASTM D2671 程度C                |                   |
| 绝缘强度  | IEC 60243                     | 1 mm 180kV/cm     |
|       |                               | min. 3.5 mm       |
|       |                               | 120kV/cm min.     |
| 体积电阻率 | IEC 60093                     | 1 x 1012Ω cm min. |
| 电容率   | IEC 60250                     | 5 max.            |
| 吸水率   | 在23℃±2℃温度下放置14天 ISO 62 方法     | 0.5% max.         |
| 耐液体   | 7 days in transformer oil     | 14 MPa min.       |
|       | at 23℃±2℃ (VDE 0370) ISO 1817 |                   |
|       | 抗张强度 ISO 37                   |                   |
|       | 拉伸强度ISO 37                    |                   |
| 抗真菌   | ASTM G21                      | 通过等级 1            |

附件：

- 热缩套管
- 铝衬套(JB-BSBJ 550)  
塑料衬套 ( JB-BSBJ 530 )  
纸板衬套(JB-BSBJ 500)
- 拉链式锁紧槽
- 屏蔽连接线
- 尼龙扎带
- 分歧卡
- 砂布条
- 清洁包
- 分歧卡
- PVC胶带
- 隔热铝箔
- 施工作业指导书

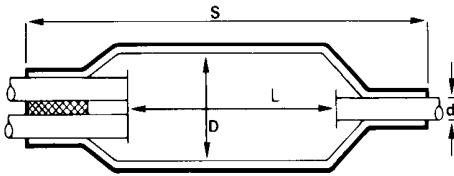

| 型号                    | 连接束最大直径<br>(mm) | 单芯电缆直径<br>(mm) | 电缆开口长度<br>(mm) |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>JB-RSBJ 500 系列</b> |                 |                |                |
| RSBJ 500 43/8-150     | 43              | 8              | 150            |
| RSBJ 500 43/8-300     | 43              | 8              | 300            |
| RSBJ 500 55/12-150    | 55              | 12             | 150            |
| RSBJ 500 55/12-300    | 55              | 12             | 300            |
| RSBJ 500 75/15-240    | 75              | 15             | 240            |
| RSBJ 500 75/15-300    | 75              | 15             | 300            |
| RSBJ 500 75/15-400    | 75              | 15             | 400            |
| RSBJ 500 75/15-500    | 75              | 15             | 500            |
| RSBJ 500 100/25-260   | 100             | 25             | 260            |
| RSBJ 500 100/25-460   | 100             | 25             | 460            |
| RSBJ 500 100/25-500   | 100             | 25             | 500            |
| RSBJ 500 125/30-265   | 125             | 20             | 265            |
| RSBJ 500 125/30-460   | 125             | 30             | 460            |
| <b>JB-RSBJ 550系列</b>  |                 |                |                |
| RSBJ 550 43/8-150     | 43              | 8              | 150            |
| RSBJ 550 43/8-200     | 43              | 8              | 200            |
| RSBJ 550 43/8-350     | 43              | 8              | 350            |
| RSBJ 550 43/8-500     | 43              | 8              | 500            |
| RSBJ 550 75/15-250    | 75              | 15             | 250            |
| RSBJ 550 75/15-500    | 75              | 15             | 500            |
| RSBJ 550 92/25-300    | 92              | 25             | 300            |
| RSBJ 550 92/25-500    | 92              | 25             | 500            |
| RSBJ 550 92/25-650    | 92              | 25             | 650            |
| RSBJ 550 122/30-300   | 122             | 30             | 300            |
| RSBJ 550 122/30-500   | 122             | 30             | 500            |
| RSBJ 550 122/30-650   | 122             | 30             | 650            |
| RSBJ 550 160/42-500   | 160             | 42             | 500            |
| RSBJ 550 160/42-720   | 160             | 42             | 720            |
| RSBJ 550 200/50-500   | 200             | 55             | 500            |
| RSBJ 550 200/50-720   | 200             | 55             | 720            |
| <b>JB-RSBJ 530系列</b>  |                 |                |                |
| RSBJ 530 43/8-150     | 43              | 8              | 150            |
| RSBJ 530 43/8-300     | 43              | 8              | 300            |
| RSBJ 530 55/12-150    | 55              | 12             | 150            |
| RSBJ 530 55/12-300    | 55              | 12             | 300            |
| RSBJ 530 75/15-240    | 75              | 15             | 240            |
| RSBJ 530 75/15-300    | 75              | 15             | 300            |
| RSBJ 530 75/15-400    | 75              | 15             | 400            |
| RSBJ 530 75/15-450    | 75              | 15             | 450            |
| RSBJ 530 100/25-250   | 100             | 25             | 250            |
| RSBJ 530 100/25-450   | 100             | 25             | 450            |
| RSBJ 530 100/25-600   | 100             | 25             | 600            |
| RSBJ 530 125/30-250   | 125             | 20             | 250            |
| RSBJ 530 125/30-450   | 125             | 30             | 450            |

备注:

- 1、 殊尺寸可按客户要求订制;
- 2、 邦豪公司型号 RSBJ 等同于瑞侃型号 XAGA 500/530/550。