


# JB-PTFE

## ®TEFLON聚四氟乙烯（铁氟龙）热收缩管

### 特点及用途:

JB-TFE是由聚四氟乙烯(PTFE)制成，用于需要耐超高温度和耐化学试剂以及需要极大的电绝缘和高阻燃的场合，广泛用于汽车、军事及航空宇宙等领域。

- ◇ 满足: SAE-AMS-DTL-23053/12
- ◇ 使用温度: -65℃ ~ +260℃
- ◇ 完全回缩最小温度: 350℃
- ◇ 标准颜色: 透明(常规)

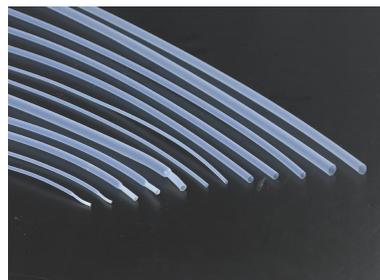

### 技术指标

测试项目	测试方法	标准值
拉伸强度	ASTM D 2671	≥17.3 MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	≥200%
比重	ASTM D 792	2.30
热冲击 (400℃/4 hrs.)	ASTM D 2671	无裂纹、无滴流
低温脆性 (-65℃/4 hrs.)	ASTM D 2671	无裂纹
燃烧性	ASTM D 2671	自熄
体积电阻率	IEC60093	≥1.0×10 <sup>18</sup> Ω .cm
击穿强度	IEC60243	≥34KV/mm
铜腐蚀	UL 224	通过
抗溶剂腐蚀性	SAE-AMS-DTL-23053/12	优异
吸水率	ASTM D 570	≤0.1

### 产品规格(mm/inch)

标称尺寸 AWG	供应尺寸 (mm)		回缩后尺寸 (mm)		标准长度 (mm)
	内径 (标称)	壁厚(标称)	内径 (标称)	壁厚(标称)	
20	1.52	0.30	0.97	0.30	1220
18	1.93	0.30	1.17	0.30	1220
16	2.36	0.30	1.45	0.30	1220
14	3.05	0.30	1.82	0.30	1220
12	3.81	0.30	2.26	0.30	1220
10	4.85	0.30	2.80	0.30	1220
8	6.10	0.38	3.55	0.38	1220
6	7.67	0.38	4.40	0.38	1220
4	9.40	0.38	5.45	0.38	1220
2	10.92	0.38	6.90	0.38	1220
0	11.94	0.38	8.56	0.38	1220