


## JB-STC

## 屏蔽线焊锡环热缩中接管

## 性能和用途:

JB-STC 屏蔽线焊锡环热缩中接管适用在屏蔽接地终端处理，KYNAR 透明外管材质，提供可靠保证，预埋式引出线，方便安装。

- ◇ 收缩率 2: 1;
- ◇ 含热熔胶具防水功能;
- ◇ 抗外力磨擦，化学腐蚀性能佳;
- ◇ 透明热缩管提供精确的检视功能;
- ◇ 焊锡环设计容易施工;
- ◇ 工作温度:  $-55^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$ ;
- ◇ 焊锡开始熔解温度:  $140^{\circ}\text{C}$ ;
- ◇ 焊锡完全熔解温度:  $170^{\circ}\text{C}$ 。

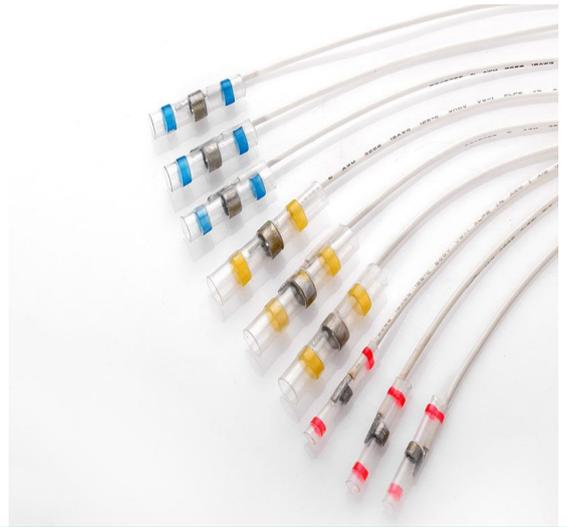

## 技术参数

| 性能     | 标准值  |
|--------|--|
| 电压降    | $\leq 2.5\text{mV}$                                    |
| 拉伸强度   | 大于引出地线的强度  |
| 绝缘耐压   | $\geq 2.0\text{KV}$                                    |
| 使用温度范围 | $-55^{\circ}\text{C}\sim +150^{\circ}\text{C}$         |
| 绝缘电阻   | 100,000 $\text{m}\Omega$                               |
| 阻燃性    | 5 秒内自熄   |
| 抗液体    | $23^{\circ}\text{C}$ , 24 小时, 绝缘耐压 $\geq 2.0\text{KV}$ |

## 产品规格 (mm)

| 型号        | 产品尺寸(mm)        |         |         | 线缆尺寸(mm)    |             |
|-----------|-----------------|---------|---------|-------------|-------------|
|           | A( $\pm 0.07$ ) | B(Min.) | C(Min.) | 护套直径 (min.) | 屏蔽直径 (min.) |
| JB-STC-01 | 16.5            | 1.9     | 2.7     | 1.9         | 0.9         |
| JB-STC-02 | 16.5            | 2.7     | 3.7     | 2.7         | 1.4         |
| JB-STC-03 | 16.5            | 4.3     | 5.1     | 4.3         | 2.2         |
| JB-STC-04 | 19.1            | 6       | 6.5     | 6           | 3.3         |
| JB-STC-05 | 19.1            | 7       | 7.6     | 7           | 4.3         |

