


JB-CJK

全冷缩电缆中接头

特点及用途：

JB-CJK 全冷缩电缆中接头适用于 1 或 3 芯铝或铜电缆导体（1-36kv）中间联接。中接头是采用进口液态硅橡，确保优良的绝缘性和高弹性，安装后始终对电缆本体保持恒定的径向压力，局部放电小，与电缆本体同“呼吸”。冷缩电缆中接头套装包括所有必要的组件用于安装。

- ✧ 安装简单快捷，不需要额外的工具；
- ✧ 紧密密封，高回弹即使经过长年老化和暴露；
- ✧ 不需要胶泥或胶带，无需动火；
- ✧ 抗真菌，水，酸，碱和臭氧；
- ✧ 容易拆卸，安装时无需训练。

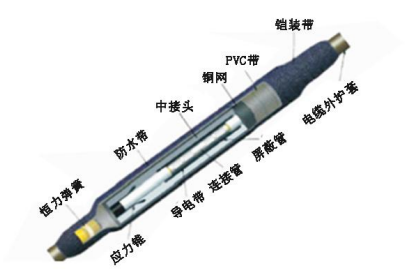

产品规格

电压范围 U0/U (Um)	电缆芯数	电缆截面积/mm2	绝缘直径/mm	产品型号
26/35kV (36)	1, 3	35-50	22-28	18/30kV--JB-CJ-1/1 (3/1)
		70-120	26.5-33	18/30kV--JB-CJ-1/2 (3/2)
		150-240	31.5-39	18/30kV--JB-CJ-1/3 (3/3)
		300-400	35.5-43	18/30kV--JB-CJ-1/4 (3/4)
		500-630	40.5-49	18/30kV--JB-CJ-1/5 (3/5)
12/20kV (24)	1, 3	25-50	18-22.5	12/20kV--JB-CJ-1/1 (3/1)
		70-120	21-26.5	12/20kV--JB-CJ-1/2 (3/2)
		150-240	25.5-32	12/20kV--JB-CJ-1/3 (3/3)
		300-400	32.5-37	12/20kV--JB-CJ-1/4 (3/4)
		500-630	39-44.5	12/20kV--JB-CJ-1/5 (3/5)
8.7/15kV (17.5)	1, 3	25-50	16-19.5	8.7/15kV--JB-CJ-1/1 (3/1)
		70-120	19-27.5	8.7/15kV--JB-CJ-1/2 (3/2)
		150-240	23.5-30	8.7/15kV--JB-CJ-1/3 (3/3)
		300-400	30.5-35	8.7/15kV--JB-CJ-1/4 (3/4)
		500-630	37-42.3	8.7/15kV--JB-CJ-1/5 (3/5)
6/10kV (12)	1, 3	50-70	16-19.5	6/10kV--JB-CJ-1/1 (3/1)
		95-150	19-24.5	6/10kV--JB-CJ-1/2 (3/2)
		185-300	23.5-30	6/10kV--JB-CJ-1/3 (3/3)
		400-500	30.5-38	6/10kV--JB-CJ-1/4 (3/4)
		630	37-42.3	6/10kV--JB-CJ-1/4 (3/4)
0.6/1kV (1.2)	1, 3, 4, 5	25-50	—	0.6/1kV--JB-CJ-1 (3, 4, 5)/1
		70-120		0.6/1kV--JB-CJ-1 (3, 4, 5)/2
		150-240		0.6/1kV--JB-CJ-1 (3, 4, 5)/3
		300-400		0.6/1kV--JB-CJ-1 (3, 4, 5)/4