



JB-FSP

热收缩光纤接合保护管

特点及用途：

JB-FSP热收缩光纤接合保护管包含辐射交联聚烯烃管、热熔管和不锈钢增强钢杆，可保持光纤的光传输特性，对光纤接合处提供强度和防护。

- ✧ 易于使用，能够避免安装过程中光纤的任何损坏；
- ✧ 收缩前，透明的护套便于检测接合部位密封结构；
- ✧ 使接合部位免受环境温度及湿度的影响；
- ✧ 使用温度: -45℃ ~ +100℃；
- ✧ 完全回缩最小温度: 120℃；
- ✧ 颜色：透明，其它颜色可订制。

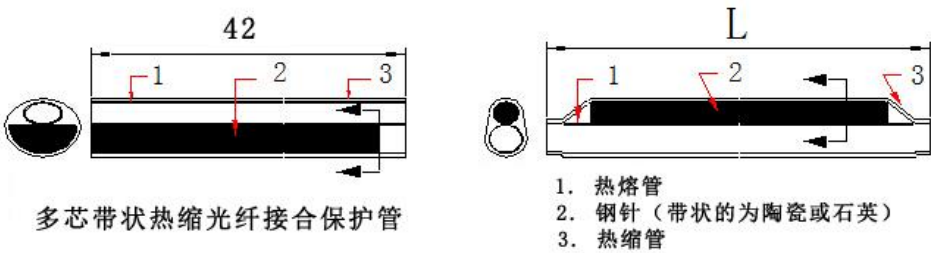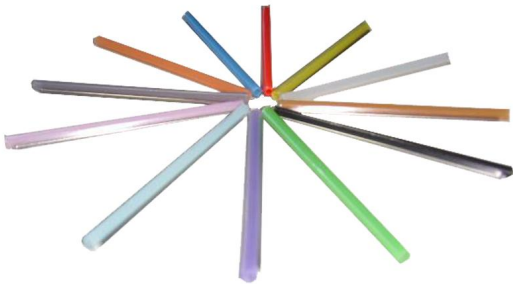

技术参数

| 测试项目  | 测试方法        | 标准值       |
|-------|-------------|-----------|
| 拉伸强度  | ASTM D 2671 | ≥18 MPa   |
| 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥700%     |
| 密度    | ISO 1183    | 0.94g/cm³ |
| 击穿强度  | IEC 243     | ≥20KV/mm  |
| 介电常数  | IEC 63      | ≤2.5      |
| 纵向收缩率 | ASTM D2671  | 0~±5%     |

产品尺寸 (mm)

| 型号            | 接合保护管<br>(收缩后) |             | 热熔管            |             | 钢针             |             | 包装<br>(件/袋) |
|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|               | 外径<br>(±0.2mm) | 长<br>(±1mm) | 内径<br>(±0.1mm) | 长<br>(±1mm) | 外径<br>(±0.1mm) | 长<br>(±1mm) |             |
| JB-FSP-61/1.5 | 3.0            | 61          | 1.4            | 61          | 1.5            | 55          | 100         |
| JB-FSP-45/1.5 | 3.0            | 45          | 1.4            | 45          | 1.5            | 40          | 100         |
| JB-FSP-40/1.5 | 3.0            | 40          | 1.4            | 45          | 1.5            | 35          | 100         |
| JB-FSP-25/1.5 | 3.0            | 25          | 1.4            | 25          | 1.5            | 20          | 100         |
| JB-FSP-61/1.2 | 2.6            | 61          | 1.4            | 61          | 1.2            | 55          | 100         |
| JB-FSP-45/1.2 | 2.6            | 45          | 1.4            | 45          | 1.2            | 40          | 100         |
| JB-FSP-40/1.2 | 2.6            | 40          | 1.4            | 45          | 1.2            | 35          | 100         |
| JB-FSP-25/1.2 | 2.6            | 25          | 1.4            | 25          | 1.2            | 20          | 100         |
| JB-FSP-61/1.0 | 2.4            | 61          | 1.4            | 61          | 1.0            | 57          | 100         |
| JB-FSP-45/1.0 | 2.4            | 45          | 1.4            | 45          | 1.0            | 41          | 100         |
| JB-FSP-40/1.0 | 2.4            | 40          | 1.4            | 40          | 1.0            | 35          | 100         |
| JB-FSP-30/1.0 | 2.4            | 30          | 1.4            | 30          | 1.0            | 25          | 100         |
| JB-FSP-25/1.0 | 2.4            | 25          | 1.4            | 25          | 1.0            | 21          | 100         |
| JB-FSP 40/0.8 | 2.2            | 40          | 1.4            | 40          | 0.8            | 40          | 100         |
| JB-FSP 25/0.8 | 2.2            | 25          | 1.4            | 25          | 0.8            | 25          | 100         |
| JB-FSP 18/0.8 | 2.2            | 18          | 1.4            | 18          | 0.8            | 18          | 100         |
| JB-FSP 40/0.5 | 1.3            | 40          | 0.35           | 40          | 0.5            | 40          | 100         |
| JB-FSP 25/0.5 | 1.3            | 25          | 0.35           | 25          | 0.5            | 25          | 100         |
| JB-FSP 18/0.5 | 1.3            | 18          | 0.35           | 18          | 0.5            | 18          | 100         |
| JB-FSP 15/0.5 | 1.3            | 15          | 0.35           | 15          | 0.5            | 15          | 100         |
| JB-FSP 10/0.5 | 1.3            | 10          | 0.35           | 10          | 0.5            | 10          | 100         |

可按需求提供其它长度和尺寸的产品。