

JB-BOC

通讯电缆分歧用分歧卡


特点及用途:

JB-BOC分歧卡也称分支卡, 分歧夹, 分支夹, 分歧卡以铝合金压铸并喷涂温涂料后, 中趾注塑EVA或PA热熔胶成型, 本品分小号(S)、中号(M)、大号(L)和特大号(XL)四种。分歧卡的主要用途是: 与热缩套管配合使用在通信电缆接续时做分支用, 配合立式(帽式)光缆接头盒光缆分支用, 配合广电光/电缆接续时分支用, 配合铁路信号电缆的分支, 可做一分二, 分三等, 实现各种线缆完美分支!





产品规格尺寸



型号	适合电缆对数	适合热缩套管外径(mm)
JB-BOC-S	≤200	40-75
JB-BOC-M	200-400	75-105
JB-BOC-L	400-1200	105-140
JB-BOC-XL	≥1200	≥140





JB-BOC-S 分歧卡 (小号)

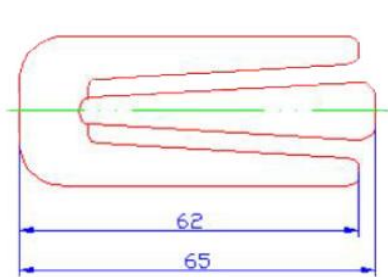

JB-BOC-M 分歧卡 (中号)

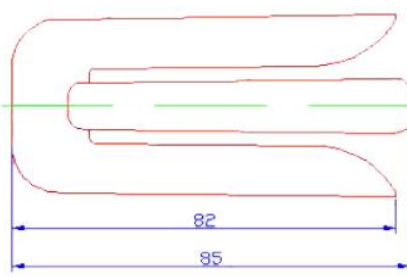

JB-BOC-L 分歧卡 (大号)

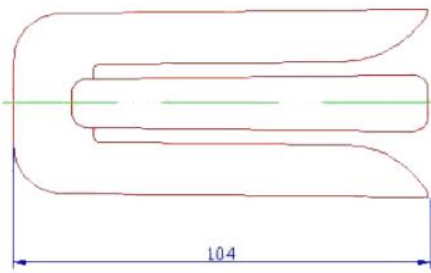

JB-BOC-XL 分歧卡 (特大号)

